

Panelová tiskárna v plastovém pouzdře

- Verze jehličková i termo
- Indikace konce papíru
- Vodorovná i svislá pracovní poloha

- Tisk čárového kódu / termoverze /
- Česká sada znaků
- Výřez v panelu: 110 x 110 mm



| Typové označení | | DPN-237 | DPT-4517 |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| Tisk | Metoda | jehličkový tisk | termotisk |
| | Počet znaků / řádek | 24, 30, 36, 40 | 24, 42 |
| | Počet bodů / linku | 144 - 240 | 384 |
| | Rychlost tisku | 0,4 - 2,5 řádku / sec. | 25mm / sec. |
| | Šířka papíru / role | 58 mm / 50 mm | 58 mm / 50 mm |
| | Sady znaků | IBM-II / čeština | IBM-II / čeština |
| Parametry | Rozhraní | Centronics, V.24, TTL | |
| | Napájení | 5Vss | |
| | Spotřeba | max. 3A | max. 6,5A |
| | Hmotnost | cca 380 g | |
| | Rozměry [v x š x h] | 129 x 122 x 80 [mm] | |
| | Provozní teplota | 0° - 50°C | |
| Volitelně | Barva pouzdra černá / RAL 9005 / a šedá / RAL7035 / | | |
| | Napájecí měnič 10-40Vss | | |

Tiskárna s naviječem papíru pro archivaci dat

- Kovové pouzdro
- Čelní panel z eloxovaného duralu
- Panelová krycí dvířka pro vyšší krytí


- Verze jehličková i termo
- Tisk čárového kódu / termoverze /
- Výřez v panelu: 138 x 138 mm



| Typové označení | | DPN-272 | DPT-4572 |
|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Tisk | Metoda | jehličkový tisk | termotisk |
| | Počet znaků / řádek | 24, 30, 36, 40 | 24, 42 |
| | Počet bodů / linku | 144 - 240 | 384 |
| | Čárový kód | --- | ano |
| | Šířka papíru / role | 58 mm / 50 mm | 58 mm / 50 mm |
| | Rychlost tisku | 0,4 - 2,5 řádku / sec. | 25 mm / sec. |
| | Sady znaků | IBM-II / čeština | IBM-II / čeština |
| | Parametry | Rozhraní | Centronics, RS232, TTL |
| Vyrovňovací paměť | | 8 kB | 2 kB |
| Napájení | | 5Vss | |
| Spotřeba | | max. 3A | max. 6,5A |
| Hmotnost | | cca 650 g | |
| Rozměry [v x š x h] | | 106 x 90 x 129 [mm] | |
| Provozní teplota | | 0° - 50°C | |
| Volitelně | Čelní panel - černý elox | | |
| | Napájecí měnič 10-40Vss | | |

Termotiskárna s odřezávačem papíru

- Tisk a výdej stvrzenek
- Plný nebo částečný stříh papíru
- Použití v automatech a parkovacích systémech
- Samočinné zavedení papíru
- Podavač odstříženého lístku
- Plastové chassis

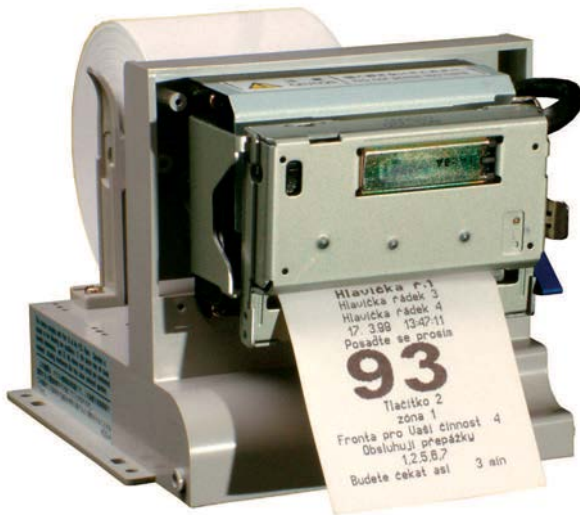

| Typové označení | | DPT-711 / 722 |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Tisk | Počet znaků / řádek | 24, 32, 42, 54 |
| | Počet bodů / linku | 448 / 576 |
| | Čárový kód | ano |
| | Rychlost tisku | 15 (20) mm / sec. |
| | Šířka papíru | 2" / 60 mm / a 3" / 80 mm / |
| | Sady znaků | IBM-II |
| Parametry | Rozhraní | RS 232, Centronics |
| | Napájení | 5V logika, 24V topná lišta |
| | Spotřeba | 0,7 - 6A |
| | Hmotnost | cca 630 g |
| | Rozměry [v x š x h] | 106 x 90 x 129 [mm] |
| | Průměr role papíru | max. 80 mm |
| | Odřezávač papíru | papír tl. 60 - 90 μm |
| | Provozní teplota | 0° - 45°C |
| | Volitelně | Podavač papíru |

Panelová termotiskárna

- Snadné zakládání papíru „EASY LOAD“
- Vhodná pro vestavbu do přenosových přístrojů
- Tisk protokolů a grafů
- Řídicí kódy ESC, POS
- Konfigurace parametrů přepínači
- Kontrola provozních podmínek



| Typové označení | | RMB32 PH/SH |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Tisk | Počet znaků / řádek | 32 |
| | Počet bodů / linku | 384 |
| | Čárový kód | --- |
| | Šířka papíru / role | 50 mm / 31 mm |
| | Rychlost tisku | 26 mm / sec. |
| | Sady znaků | ASCII |
| Parametry | Rozhraní | RS 232, Centronics |
| | Vyrovnávací paměť | 4 - 32kB |
| | Napájení | 5Vss |
| | Spotřeba | 0,5 - 3A |
| | Hmotnost | cca 250 g |
| | Rozměry [v x š x h] | 82,5 x 66 x 78 [mm] |
| | Provozní teplota | 0° - 50°C |
| Volitelně | Uživatelsky definované znaky | |
| | Barva pouzdra volitelná | |

Vestavná termotiskárna s akumulátorovým napájením

- Snadné zakládání papíru „EASY LOAD“
- Pro vestavbu do přenosných přístrojů
- Akumulátory NiMH, Li-Ion

- Integrovaný nabíječ akumulátorů
- Indikace provozních stavů
- Režim „SLEEP“



| Typové označení | | GPT-4352 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| Tisk | Počet znaků / řádek | 24, 32, 42, 54 |
| | Počet bodů / linku | 384 |
| | Čárový kód | ano |
| | Šířka papíru / ~ role | 58 mm / 31 mm |
| | Rychlost tisku | až 50 mm / sec. |
| | Sady znaků | IBM-II, čeština, azbuka |
| Parametry | Rozhraní | RS 232, TTL, IR, Centronics |
| | Paměť | 8 kB EEPROM |
| | Napájení | 3,0 - 7,2Vss |
| | Spotřeba | 0,7 - 6A / černá plocha / |
| | Hmotnost | cca 150 g |
| | Rozměry [v x š x h] | 78 x 77 x 40 [mm] |
| | Provozní teplota | -10° až + 60°C, / spec. papír / |
| Volitelně | Barevné odstíny RAL: 9005 černá, 7044 šedá, 7016 antracit | |
| | Vestavná pouzdra do panelu s vyšším krytím | |

Přenosná termotiskárna s bateriovým napájením

- Snadné zakládání papíru „EASY LOAD“
- Napájení bateriové, akumulátorové
- Integrovaný nabíječ akumulátorů

- Změna konfigurace pomocí ovládacích tlačítek
- Volitelně se čtečkou magnetických karet
- Režim „SLEEP“



| Typové označení | | GPT-437x-FLASH |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tisk | Počet znaků / řádek | 24, 32, 42, 54 |
| | Počet bodů / linku | 384 |
| | Čárový kód | ano |
| | Šířka papíru / ~ role | 58 mm / 31 mm |
| | Rychlost tisku | až 50 mm / sec. |
| | Sady znaků | IBM-II, čeština |
| Parametry | Rozhraní | RS 232, TTL, IrDA-IR, USB, Bluetooth |
| | Paměť | až 32kB EEPROM |
| | Napájení | 3,0 - 7,2Vss |
| | Spotřeba | 0,7 - 6A programově regulovatelná |
| | Hmotnost | cca 350 g |
| | Rozměry [v x š x h] | 46 x 90 x 160 [mm] |
| | Provozní teplota | -10° až + 60°C, / spec. papír / |
| Volitelně | Zákaznické barevné odstíny RAL | |
| | Alkalické články AA, akumulátory NiMH | |
| | Ochranné pouzdro | |

Stolní tiskárna

- Verze jehličková i termo
- Jednoduchá obsluha
- Kompaktní pouzdro
- Tisk čárového kódu / termoverze /
- Uživatelsky definovatelné znaky
- Ruční zavádění papíru



| Typové označení | | DPN-833 | DPT-6333 |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Tisk | Metoda | jehličkový tisk | termotisk |
| | Počet znaků / řádek | 24, 32, 40 | 24, 42 |
| | Počet bodů / linku | 144 - 240 | 384 |
| | Rychlost tisku | 0,4 - 2,5 řádku / sec. | 12,5 mm / sec. |
| | Šířka papíru / role | 58 mm / 50 mm | 58 mm / 50 mm |
| | Sady znaků | IBM-II | IBM-II |
| Parametry | Rozhraní | RS 232 | RS232 |
| | Napájení | 5Vss | 9Vss |
| | Spotřeba | max. 2,5A | max. 2,6A |
| | Hmotnost | cca 480 g | |
| | Rozměry [v x š x h] | 65 x 162 x 142 [mm] | |
| | Provozní teplota | 5° - 50°C | |
| Volitelně | Externí napájecí zdroj | | |
| | Akumulátorový napáječ | | |

Stolní a vestavná termotiskárna

- Možná vestavba do panelu
- Široký rozsah pracovních teplot
- Zabudované akumulátory
- Snadné zakládání papíru „EASY LOAD“
- Vysoká rychlost tisku
- Tisk na etikety



| Typové označení | | BPM 205 |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Tisk | Metoda | termotisk |
| | Počet znaků / řádek | 29, 42 |
| | Počet bodů / linku | 384 |
| | Čárový kód | 10 kódů |
| | Šířka papíru / role | 58 mm / 50 mm |
| | Rychlost tisku | 70 mm / sec. |
| | Sady znaků | IBM-II, národní sady znaků |
| | | |
| Parametry | Rozhraní | RS 232, IRDA 1.0 |
| | Vyrovnávací paměť | 64kB |
| | Napájení | 5 až 8,5Vss |
| | Spotřeba | 1,5 až 5A |
| | Hmotnost | 290 g |
| | Rozměry [v x š x h] | 119 x 95 x 83 [mm] |
| | Provozní teplota | -10° až + 60°C, / spec. papír / |
| Volitelně | Vestavný modul s krycím lemem | |
| | Akumulátory Li-Ion | |

Panelová termotiskárna

- Snadné zakládání papíru „EASY LOAD“
- Vestavná hloubka 40 mm
- Šíře papíru 113,5 mm

- Nastavení parametrů pomocí ovládacích tlačítek
- Režim „SLEEP“
- Výřez v panelu 148 x 112 mm



| Typové označení | | GPT-4454 |
|-----------------|---------------------|---|
| Tisk | Počet znaků / řádek | 52, 69, 92, 118 |
| | Počet bodů / linku | 832 |
| | Čárový kód | ano |
| | Šířka papíru / role | 113,5 mm / 60 mm |
| | Rychlost tisku | 50 mm / sec. |
| | Sady znaků | IBM-II, národní sady znaků |
| Parametry | Rozhraní | RS232 / 244 / 285 / TTL / USB |
| | Periferie | Scanner, navíječ papíru |
| | Napájení | 4,5 - 8,5Vss |
| | Spotřeba | max. 6A |
| | Hmotnost | cca 400g |
| | Rozměry [v x š x h] | 150 x 122 x 68 [mm] |
| Volitelně | Provozní teplota | 0° až 50°C |
| | | Akumulátorový provoz / NIMH, Li-Ion /, interní nabíječ Rozhraní IrDA, GeBE-IR, Bluetooth, Centronics |

Z dalšího sortimentu firmy MEGATRON, s.r.o.:

- Průmyslové klávesnice
- Přesné potenciometry
- Snímače síly
- Snímače polohy
- Optické snímače
- Plastové konstrukční díly
- Přístrojové skříně



MEGATRON, s.r.o.
Mrštíkova 16
100 00 Praha 10